



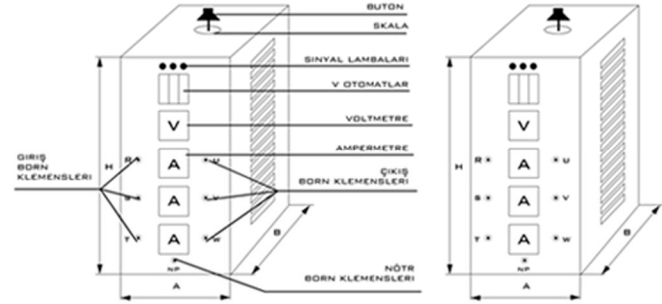

- 0-220 V / 0-250 V / 0-300 V Gerilim Ayarlı
- Dijital Voltmetre / Dijital Ampermetre
- Değişik Güçlerde Özel İmalat
- Özel Servo Motorlu İmalat
- Pano Tipi ve Kutulu Seçenekleri
- Gerilim Ayarı İçin Buton Skala
- Çıkış Klemens veya Born Klemens

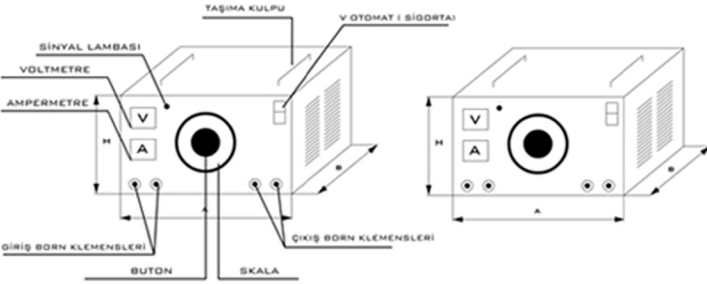

TOLERANSLAR	TİP / size	GÜÇ KVA	SEKONDER AMP 220 V	SEKONDER AMP 220 V	A	B	H	KG
A=±1,5 mm	VRK 0,5	2,2	2	245	200	180	8,2	
B=±1,5 mm	VRK 1,0	4,5	4	245	200	180	11,7	
H=±1,5 mm	VRK 1,5	6,8	6	345	225	230	14,8	
KG=±0,5 kg	VRK 2,0	9	8	345	225	230	15	
	VRK 2,5	11,3	10	345	225	230	17,8	
	VRK 3,5	15,9	14	355	230	255	21	
	VRK 4,5	20,4	18	355	230	255	24,5	
	VRK 5,0	22,7	20	355	230	255	25	
	VRK 6,5	29,5	26	510	310	590	47	
	VRK 7,5	34	30	510	310	590	51	
	VRK 10,0	45,4	40	510	310	590	59	
	VRK 12,5	56,8	50	510	310	590	81	
	VRK 15,0	68	60	510	310	590	89	

TOLERANSLAR	TİP / size	GÜÇ KVA	SEKONDER AMP 220 V	SEKONDER AMP 220 V	A	B	H	KG
A=±2,5 mm	VRK 3x0,5	3x2,2	3x2	250	250	715	33	
B=±2,5 mm	VRK 3x1,0	3x4,5	3x4	250	250	715	39,6	
H=±2,0 mm	VRK 3x1,5	3x6,8	3x6	250	250	715	49	
KG=±1,0 kg	VRK 3x2,0	3x9,0	3x8	250	250	715	49,5	
	VRK 3x2,5	3x11,3	3x10	250	250	715	57,3	
	VRK 3x3,5	3x15,9	3x14	250	250	715	67,5	
	VRK 3x4,5	3x20,4	3x18	250	250	715	78	
	VRK 3x5,0	3x22,7	3x20	250	250	715	80	
	VRK 3x6,5	3x29,5	3x26	600	600	1140	150	
	VRK 3x7,5	3x34,0	3x30	600	600	1140	162	
	VRK 3x10,0	3x45,4	3x40	600	600	1140	186	
	VRK 3x12,5	3x56,8	3x50	600	600	1140	237	
	VRK 3x15,0	3x68	3x60	600	600	1140	261	

